

YOUR PAINT, OUR PROTECTION

Wir sind ein spezialisierter Hersteller aus dem Bereich Lackschutzfolien. Durch ständige Weiterentwicklung, in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden, sind wir der zuverlässige Partner, zum Schutz Ihres Fahrzeug.

Basierend auf jahrelanger Erfahrung in der Herstellung von ppf. film entwickelten wir eine Folie die den Lack Ihres Fahrzeug vor Steinschlag, Insekten, Sand, Salz und Baumharzen zuverlässig schützt.

PPF Prime Folie ist eine äußerst robustes Produkt was Ihren Lack bei jedem Wetter und unter nahezu allen klimatischen Bedingungen schützt.

Die PPF Prime-Serie bietet vielseitige Möglichkeiten der Installation da diese sich auch den anspruchsvollsten Kurven anpasst und keine Wartung nach der Installation erfordert.



LEGEND Selbstnivellierende Oberfläche

Die oberste Deckschicht ist auf langanhaltende Glanzeigenschaften ausgelegt. Kleinere Kratzer und Schönheitsfehler, die durch normale Abnutzung, wie z.B. eine Autowäsche, verursacht werden, verschwinden mit der Zeit.



LEGEND Vergilbung, Flecken und Chemische Beständigkeit

LEGEND Lackschutzfolie ist sehr widerstandsfähig gegen Lösungsmittel, Säuren, Basen, Insekten- und Vogelkot, um den höchstmöglichen Schutz zu gewährleisten.





LEGEND Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit

LEGEND Folie schützt Ihren Lack so, das er den härtesten Umgebungen standhält und die optischen Eigenschaften über Jahre hinweg erhalten bleiben, so dass Ihr Fahrzeug länger wie neu aussieht. Sie sind mit einer branchenführenden 12-jährigen PPF-Prime- und 10-jährigen PPF-Matt-Garantie abgesichert.



LEGEND Hydrophobic Oberfläche

Mit LEGEND Lackschutzfolie behält die Fahrzeugoberfläche über Jahre hinweg ein attraktives, glattes, hochglänzendes Aussehen und ist wartungsfrei. Unsere hydrophobe Deckschicht verhindert das Nachdunkeln der Oberfläche aufgrund von Wasserverunreinigungen, so dass der Lack trotz der Witterungseinflüsse seine lebhaftige Farbe behält.

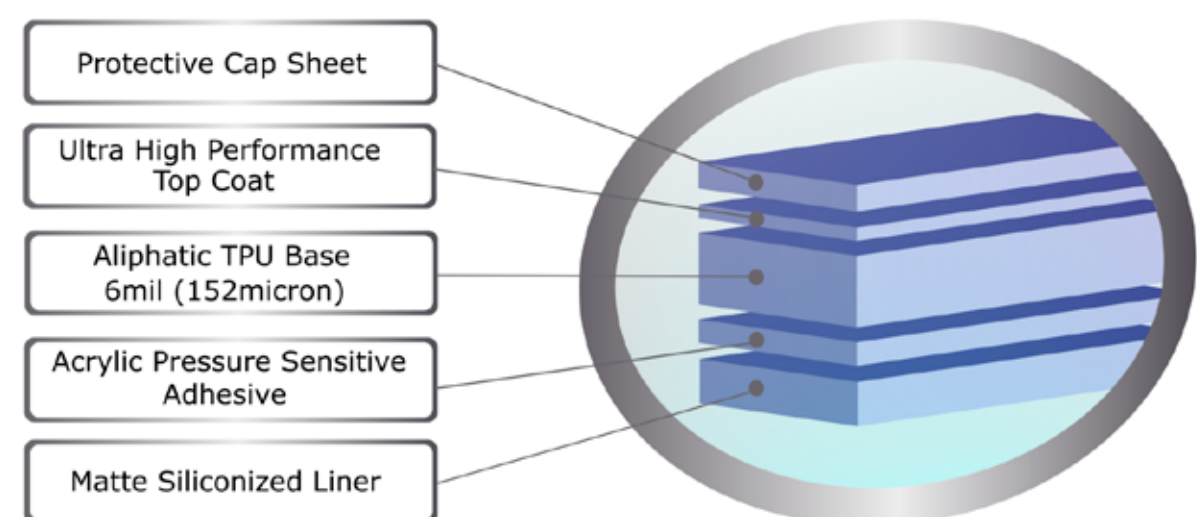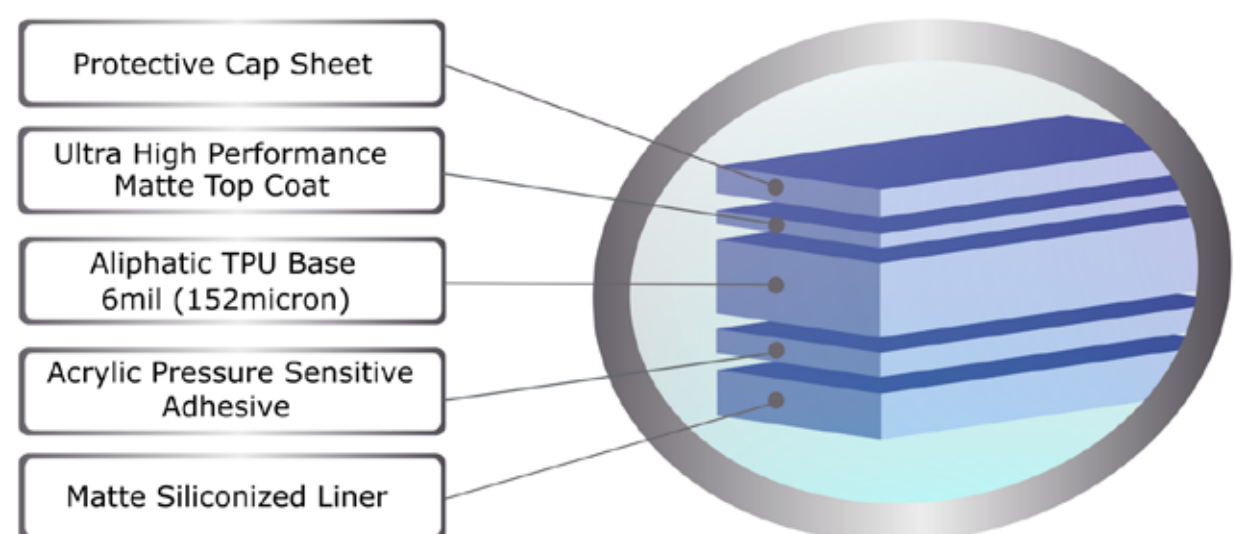

Physical Properties		
Test	Value	Standard
Tensile Strength	8200psi	ASTM D882
Elongation at Break	450%	ASTM D882
Adhesive Peel Force	7.8-10.6 lbs/in	ASTM 3330

YOUR PAINT, OUR PROTECTION





LEGEND PPF Prime (with Cap Sheet) Technical Data Sheet

Based on years of experience in manufacturing protective films LEGEND Paint Protection Film is built to protect against rocks, insects, sand, salt, and other hazards that may damage the paint on your new car.

Our premium offering - PPF Prime film is practically invisible and protects your paint in virtually any climate zone and weather conditions. Beyond film performance, LEGEND PPF Prime series offer versatile installation suiting the most challenging curves while requiring no post-installation maintenance. Among notable benefits of this product are:

- Outstanding Clarity
- Remarkable ease of installation
- Exceptional scratch, mar and stain resistance
- Excellent yellowing resistance
- Self-leveling Hydrophobic surface
- Long lasting gloss and cleanliness
- Unrivaled longevity, durability and toughness
- Industry leading 12 years limited warranty*

Physical Properties		
Test	Value	Standard
Tensile Strength	8200psi	ASTM D882
Elongation at Break	450%	ASTM D882
Adhesive Peel Force	7.8-10.6 lbs/in	ASTM 3330

LEGEND PPF Prime Construction Details:

* Contact an authorized distributor/dealer for manufacturer's limited warranty details



LEGEND PPF Prime Matte (with Cap Sheet) Technical Data Sheet


Based on years of experience in manufacturing protective films LEGEND Paint Protection Film is built to protect against rocks, insects, sand, salt, and other hazards that may damage the paint on your new car.

Our premium offering - PPF 150 Prime Matte protects your paint in virtually any climate zone and weather conditions while adding pristine matte look to your vehicle. Beyond film performance, LEGEND PPF Prime Matte series offer versatile installation suiting the most challenging curves while requiring no post-installation maintenance. Among notable benefits of this product are:

- Attractive Satin Matte Finish
- Remarkable ease of installation
- Exceptional scratch, mar and stain resistance
- Excellent yellowing resistance
- Self-leveling Hydrophobic surface
- Long lasting cleanliness
- Unrivaled longevity, durability and toughness
- Industry leading 10 years limited warranty*

Physical Properties		
Test	Value	Standard
Tensile Strength	8200psi	ASTM D882
Elongation at Break	450%	ASTM D882
Adhesive Peel Force	7.8-10.6 lbs/in	ASTM 3330

LEGEND PPF Prime Construction Details:

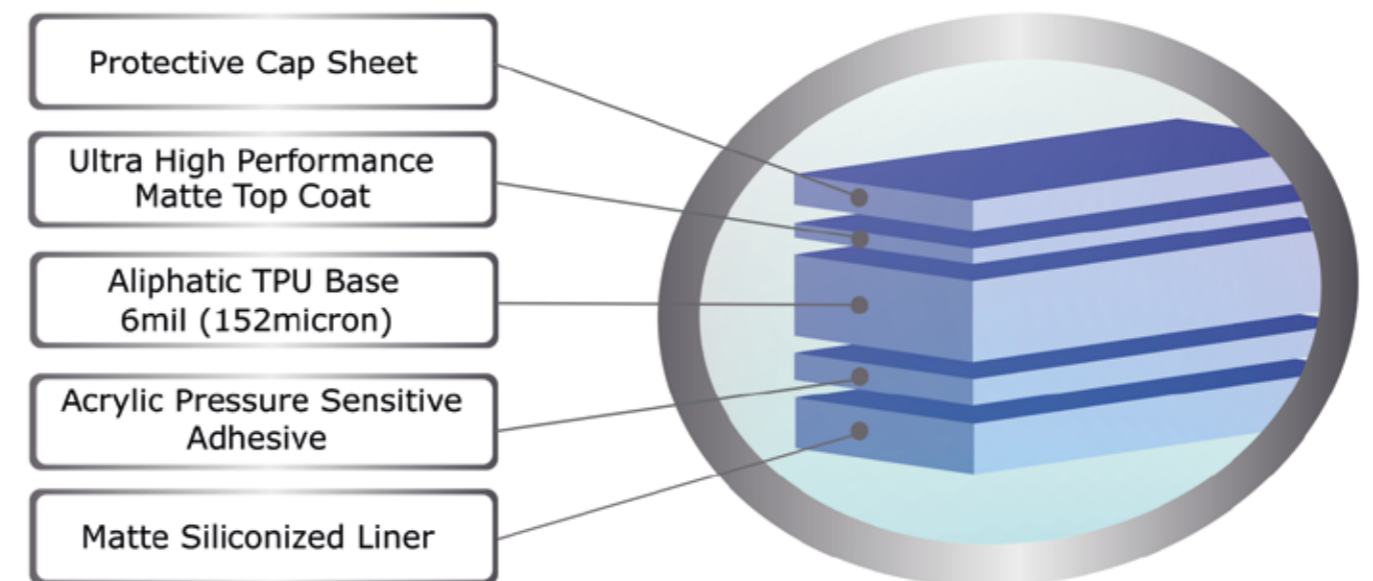

* Contact an authorized distributor/dealer for manufacturer's limited warranty details